

SELBSTBEDIENUNGSSYSTEME | UX700

robustes All-in-one-Terminal
für den Self Service Einsatz

UX700



Der UX700 ist ein robustes All-in-One-Gerät für die Zahlungsabwicklung in Selbstbedienungs-Systemen, das die Flexibilität eines Android Betriebssystems nutzt.


Diese vielseitige Lösung bietet sichere und zuverlässige Transaktionen für Verkaufsautomaten, ÖPNV, Elektroladesäulen und andere Anwendungen mit hohem Transaktionsvolumen.

Akzeptieren Sie ohne Einschränkung jede Karte und jede Zahlungsart, einschließlich mobiler Geldbörsen und alternativer Zahlungsmethoden.


Über das SDK ist die Erstellung von Business Apps auf Basis des Android Betriebssystems möglich.

Die Einbringung und das Management der Business Apps erfolgt integriert über das Terminal Management System VHQ TMS.

- Ein speziell von Verifone abgesichertes Android-Betriebssystem gewährleistet Sicherheit, bewahrt aber die Flexibilität des Android-Systems.
- Das gegen Manipulation abgesicherte Design mit hoher Vandalismus-Resistenz ist auch in rauer Umgebung nutzbar.
- Das wetterfeste Gehäuse bietet Schutz gegen Staub, Flüssigkeiten und andere schädliche Substanzen und entspricht der Schutzart IP65.
- Der erweiterte Temperaturbereich erlaubt den Einsatz sowohl Indoor als auch Outdoor.
- Einfache Integration in bestehende Umgebungen (EVA SDM kompatibel).
- Softwarekompatibel mit anderen Verifone UX-Produkten, daher leicht zu integrieren.
- Integrierte 2MP Kamera für zukünftige Anwendungen und alternative Zahlungsmethoden.
- Deutsche Applikation basierend auf der ZVT-Host Schnittstelle (ZVT-H) und Verifone VHQ Support

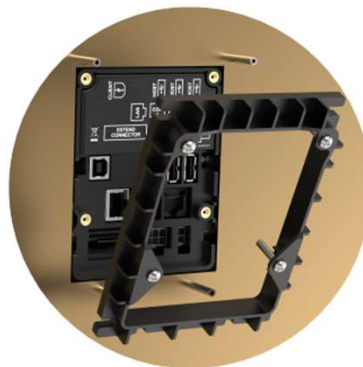

European Vending Association (EVA)
Standard Door Module (SDM)

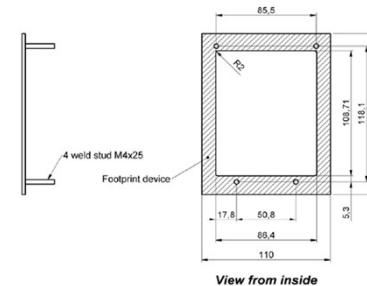

Verifone GmbH | Seilerweg 21 | 36251 Bad Hersfeld | Tel. +49 6621 84-500 | E-Mail: info-germany@verifone.com | www.verifone.de © 2023 Verifone, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Verifone und das Verifone-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Verifone in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle übrigen Warenzeichen oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Funktionsmerkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Die Produktbilder können vom Original abweichen. Die Reproduktion oder Veröffentlichung dieses Dokuments ist ohne die vorherige Genehmigung von Verifone untersagt. (Stand 08/2023)

SELBSTBEDIENUNGSSYSTEME | UX700 | SPEZIFIKATIONEN

Display	5 Zoll Farb-LCD-Display 720 x 1280 HD Auflösung kapazitives Touchdisplay
Speicher	2 GB SDRAM / 16 GB Flash 32 GB Micro-SD Speichererweiterung
Prozessor	Quad-core Cortex-A53 1,3 GHz
Betriebssystem	Verifone Secure Android OS, basierend auf Android 10.x
Multimedia	Lautsprecher Audiobuchse mit Mikrofonanschluss eingebautes Mikrofon HD Video Decoder
Kommunikation und Anbindung	WiFi 2.4 GHz + 5GHz Bluetooth® 4.2 LE 100 Mbit LAN USB-Client, 3x USB Host RS-232 MDB optional 4G LTE Cat4 (mit ext. Modem)
Mögliche Zahlungsarten	NFC/Kontaktlos, Magnetstreifen, Chipkarte, QR-Code girocard und ELV Debit- und Kreditkarten Alternative Bezahlmethoden Kundenkarten Gutscheinkarten



Verifone GmbH | Seilerweg 2f | 36251 Bad Hersfeld | Tel. +49 6621 84-500 | E-Mail: info-germany@verifone.com | www.verifone.de © 2023 Verifone, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Verifone und das Verifone-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Verifone in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle übrigen Warenzeichen oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Funktionsmerkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Die Produktbilder können vom Original abweichen. Die Reproduktion oder Veröffentlichung dieses Dokuments ist ohne die vorherige Genehmigung von Verifone untersagt. (Stand 08/2023)

Kartenleser	Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7813 Chipkartenleser: EMVCo zugelassen
Kontaktlos-Leser	EMVCo-kompatibel, unterstützt alle wichtigen NFC/ Kontaktlos-Verfahren
Kamera	Frontkamera: 2 MP QR-Code-fähig
Stromversorgung	9 –43 V DC über MDB-Schnittstelle
Steckplätze	SAM: 3 Steckplätze
Sonstiges	Signalgeber Lautsprecher Echtzeituhr
Abmessungen (H x B x T)	Außen: 146 x 107 x 55 mm Innen: 107 x 85 x 14 mm Ausschnitt: 108,7 x 86,4 mm (EVA SDM kompatibel)
Schutzklassen	IP65 Vandalismus: IK08
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C Lagertemperatur: -35 °C bis +70 °C Feuchtigkeit: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Zulassungen	PCI PTS 6.X DK TA 7.2 DC POS 3.0
Kassenschnittstellen	ZVT O.P.I. ESAI SSM (Verifone) Nexo Retail (in Vorbereitung) PSDK (in Vorbereitung)
Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)	Alternative Payment Methods Altersverifikation Kunden- und Gutscheinkarten Transparenter Kanal Content Management